

**■ STREIFENVORHÄNGE**

## RIBES STREIFEN VOR HÄNGE

Jetzt zwei Befestigungssysteme zur Auswahl

### BEWÄHRTE QUALITÄT.

RIBES Streifenvorhänge sind eine effektive Lösung für Durchgangsbereiche, um Wärmeverlust oder Kälteeintritt, Lärm und Staub, Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern, aber dennoch Licht und Sicht im Raum zu erhalten. Unser breites Programm bietet für alle räumlichen Gegebenheiten eine individuelle, passgenaue Lösung.

### GRÖßERES ANGEBOT.


Neben unserer bewährten U-Profil-Halterung im PROFI-Segment bietet RIBES nun auch das günstige Einhängesystem MULTI an. Das PROFI-System zeichnet sich durch seine robuste Industriequalität aus, während der Vorteil des MULTI-Systems in seiner Flexibilität liegt. Beide Systeme sind leicht zu montieren und ermöglichen den Austausch einzelner Streifen.

## MULTI

### Streifenvorhänge im Einhängesystem

**LEICHTE AUSFÜHRUNG.** RIBES Streifenvorhänge MULTI zeichnen sich durch besondere Flexibilität und den günstigen Preis aus. Die Hakenschiene aus Edelstahl ist variabel zur Montage sowohl vor als auch unter Sturz geeignet. Sie ist in 984, 1230 oder 1475 mm Länge lieferbar und kann gegebenenfalls gekürzt oder aneinander montiert werden.

**FLEXIBILITÄT.** Die PVC-Streifen können einfach mit der vorinstallierten Klammer in die Schiene eingehängt werden. Dadurch ist die zeitweise Entfernung einzelner Streifen oder ein einfacher Austausch möglich, z.B. gegen praktische Insektenschutzstreifen im Sommer (lieferbar in 200 mm Breite bis zu einer Höhe von 2350 mm). Die Überlappung der Streifen ist durch das Einhängesystem individuell an die örtlichen Gegebenheiten anpassbar und kann bis zu 95 % betragen.

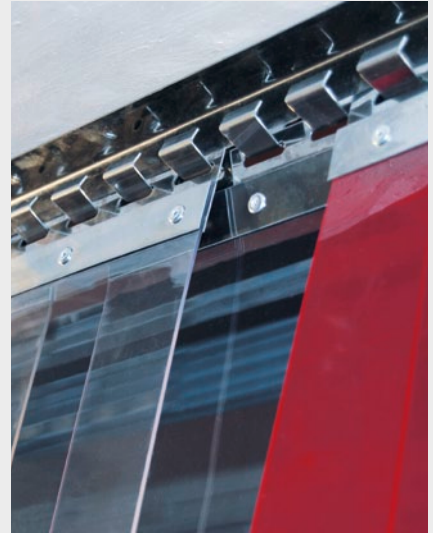


| Typ         | Breite in mm | Dicke in mm | Überlappung in mm | Bestimmung des Streifenvorhangtyps geeignet für Einbauhöhe bis: |             |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|---|-------------|
|             |              |             |                   | innen in mm   | außen in mm |
| M 200/40/3  | 200          | 3           | 40                | 1500  | 1500        |
| M 200/80/3  | 200          | 3           | 80                | 2200  | 1800        |
| M 300/90/3  | 300          | 3           | 90                | 2700  | 2000        |
| M 300/140/3 | 300          | 3           | 140               | 3200  | 2600        |
| M 400/110/4 | 400          | 4           | 110               | 4000  | 2800        |
| M 400/190/4 | 400          | 4           | 190               | 4400  | 3300        |
| M 400/110/5 | 400          | 5           | 110               | 5600  | 4600        |
| M 400/190/5 | 400          | 5           | 190               | 5900  | 5000        |




Insektenschutzstreifen

Montage unter Sturz



Montage vor Sturz



Wandbefestigung der Schiene



MULTI

PROFI

## PROFI

### Streifenvorhänge in Industriequalität


**ROBUSTE AUSFÜHRUNG.** RIBES Streifenvorhänge PROFI werden in robuster U-Profil-Halterung montiert und eignen sich besonders für stärkere Beanspruchung. Mit einer Muffe kann die U-Profil-Schiene vor oder unter Sturz befestigt werden. Die Schienen aus verzinktem Stahl sind bis 6000 mm Länge erhältlich und können mit Muffen verbunden werden. Bis 2,50 m Breite ist eine selbsttragende Montage möglich.

**VOLLÜBERLAPPUNG.** Die PVC-Streifen werden mit ihrer Halterung in das U-Profil eingeklemmt. Dies ermöglicht einfache Erneuerung und Entfernung einzelner Streifen. Das Überlappungsmaß ist abhängig von Streifenbreite bzw. -länge und Materialstärke und entspricht 50 oder 100 %. Eine vorteilhafte Vollüberlappung, die auch bei Winddruck geschlossen bleibt, ist nur im PROFI-System möglich!

| Typ         | Breite in mm | Dicke in mm | Überlappung in mm | Bestimmung des Streifenvorhangtyps geeignet für Einbauhöhe bis: |             |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|---|-------------|
|             |              |             |                   | innen in mm   | außen in mm |
| P 200/50/3  | 200          | 3           | 50                | 1500  | 1500        |
| P 200/100/3 | 200          | 3           | 100               | 2300  | 2000        |
| P 300/100/3 | 300          | 3           | 100               | 3000  | 2300        |
| P 300/150/3 | 300          | 3           | 150               | 3500  | 3000        |
| P 400/100/4 | 400          | 4           | 100               | 4500  | 3200        |
| P 400/200/4 | 400          | 4           | 200               | 5000  | 4000        |
| P 400/100/5 | 400          | 5           | 100               | 6500  | 5500        |
| P 400/200/5 | 400          | 5           | 200               | 6900  | 6000        |



Montage der Streifen

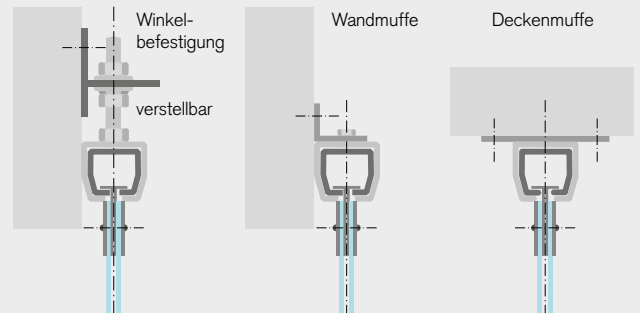

Wandbefestigung der U-Profil Halterung

## PROFI PLUS


### Streifenvorhänge in Laufschiene-Aufhängung bzw. elektrisch verschiebbar

**VOLLE DURCHGANGSBREITE.** Der seitlich verschiebbare RIBES Streifenvorhang ist eine optimale Lösung für vorübergehend uneingeschränkte Durchlassweiten, zum Beispiel für Durchfahrten größerer Fahrzeuge oder für Flucht- und Notausgänge. Seitenverfahrbare Segmente erlauben die Anpassung an die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten.

**BESONDERE ANFORDERUNGEN.** Durch die Seitenverschiebung kann Lagerplatz erhalten werden. Ein verschiebbarer Streifenvorhang ist ideal für Transporte von leichtem und empfindlichem Fördergut oder um Verschleiß

durch extreme Beanspruchung der Streifen zu verhindern. Mit leichtlaufenden Rollenaufhängungen ist er dauerhaft leicht zu handhaben.

**BERÜHRUNGSFREIE ÖFFNUNG.** Der elektrisch verfahrbare Streifenvorhang fährt mit etwa 0,5m/sec. zur Seite. Ein Impulsgeber, z.B. Lichtschranke oder Bewegungsmelder, schaltet berührungsfrei auf Öffnen. Nach einer vorgewählten Zeit schließt der Vorhang automatisch. Der Antrieb erfolgt über einen Getriebemotor mit 220/380 Volt. Bei Stromausfall ist der Streifenvorhang leicht zu durchfahren und somit ist als Fluchtweg immer zu benutzen.

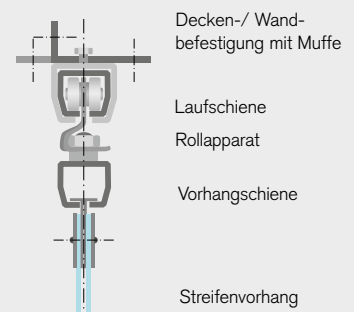

Aufhängung verschiebbarer Streifenvorhang


## Einbaubeispiele verschiebbarer Streifenvorhänge



einteiliger Streifenvorhang



zweiteiliger voreinanderlaufender Streifenvorhang  
ganze Durchgangsbreite



dreiteiliger voreinanderlaufender Streifenvorhang  
2/3 Durchgangsbreite



zweiteiliger Streifenvorhang



zweiteiliger voreinanderlaufender Streifenvorhang  
1/2 Durchgangsbreite



zwei Schiebeflügel mit Mitnehmer-Schiebeflügel  
ganze Durchgangsbreite

## WEICH-PVC

### Vielfältige Möglichkeiten für Ihren RIBES Streifenvorhang

**GLASKLAR.** Standardgemäß sind RIBES Streifenvorhänge mit transparenten Weich-PVC-Streifen normal kältefest ausgestattet. Von -15 °C bis +50 °C sind sie bei gleichbleibend guten Eigenschaften temperaturbeständig. Für Kühlhäuser liefern wir extrem kältefestes PVC bis max. -45 °C. Es wird in 3, 4 und 5 mm Dicke entsprechend ausgewählter Streifenbreite angeboten.

**SPEZIELLE BEDÜRFNISSE.** Darüber hinaus können wir viele weitere Spezifikationen für unterschiedliche Bedürfnisse anbieten. Neben Weich-PVC in zahlreichen Farben, z. B. grüner Einfärbung zur Abschirmung von Schweiß-Schutzkabinen, können wir Ihnen diverse Sonderwünsche, wie etwa perforiertes oder nachleuchtendes Weich-PVC erfüllen. Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern!



| Eigenschaften        | Prüfmethode | Typ: normal kältefest      | Typ: extrem kältefest      |
|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Dichte               | DIN 53479/A | ca. 1,21 g/cm <sup>3</sup> | ca. 1,16 g/cm <sup>3</sup> |
| Kältebruchtemperatur | DIN 53372   | ca. -35° C                 | ca. -45° C                 |
| Entflammbarkeit      | DIN 53382   | nicht entflammbar          | nicht entflammbar          |
| Brandverhalten       | DIN 53382   | brennt/glimmt nicht weiter | brennt/glimmt nicht weiter |
| Lichtdurchlässigkeit |             | > 80 %                     | > 80 %                     |
| Schallschutz         | DIN 52210   | ca. 30 dB                  | ca. 30 dB                  |
| Shore A              | DIN 53505   | ca. 77                     | ca. 60                     |

Ribes Kunststofftechnik GmbH

Postfach 50 02 52  
31123 Hildesheim

Carl-Zeiss-Straße 8, 10 und 18A  
31137 Hildesheim, OT Himmelsthür

Telefon: (0 51 21) 29 04-0  
Telefax: (0 51 21) 29 04-29

Mail: ribes@ribes.de  
Web: www.ribes.de

- Hochleistungsriemen
- Transportbänder
- Zahnriemen
- Rund- und Keilriemen
- Kunststoffbehälter  
in Schweißkonstruktion
- Flexible Pendeltüren
- Streifenvorhänge
- Montage-Service

**RIBES**  
Kunststofftechnik